


**80100043**

Bipolares Kabel

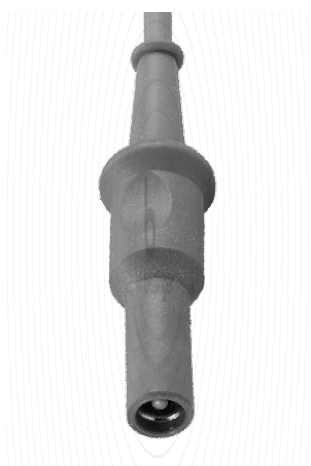

## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|             |     |
|-------------|-----|
| Kabel Länge | 3 m |
|-------------|-----|

### Grundeigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Kabel Stecker instrumentenseitig | 2-Pin-Stecker                           |
| Kabel Stecker generatoreseitig   | Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60 |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | N/A       |
| Verordnung (EU) 2017/745 | Klasse I  |
| FDA Zulassung            | Klasse II |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 1 kVp     |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418700412 |