
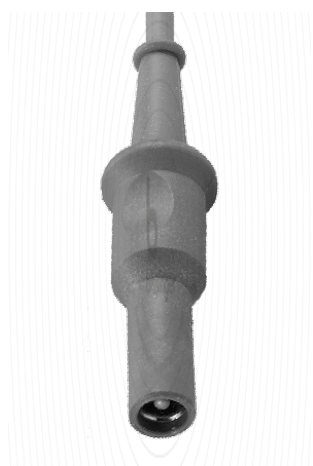


80100083

Bipolares Kabel

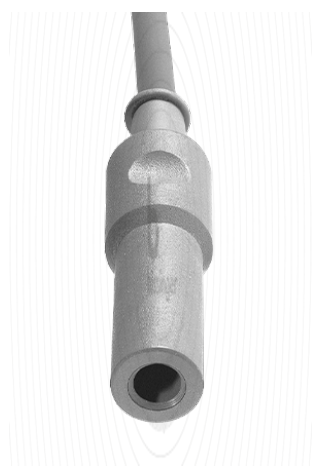

Technische Daten

Maße und Gewichte

| | |
|-------------|-----|
| Kabel Länge | 3 m |
|-------------|-----|

Grundeigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Kabel Stecker instrumentenseitig | Rundstecker für BiTech, MITHRAS, WAVE, PLASMALoop |
| Kabel Stecker generatoreseitig | Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60 |

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Richtlinie 93/42 EWG | N/A |
| Verordnung (EU) 2017/745 | Klasse I |
| FDA Zulassung | Klasse II |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---------------------------|------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 1 kVp |
| Verpackungseinheit | 1 |

